

Stropní sekční vrata

Crawford OH1042F

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Nová generace stropních sekčních vrat

Nová moderní, robustní a flexibilní vrata Crawford OH1042F od společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems jsou zkonstruována, aby zachovala plynulý chod vašeho podniku – za jakýchkoli podmínek a za každého počasí. Tato inovační řešení prostoupená, skvěle izolovaná, odolná a atraktivní stropní sekční vrata vám poskytnou maximum možností při nejnižších možných provozních nákladech. Představují dokonalou volbu pro sklady, logistická centra a všechny druhy obchodních areálů.

Každá součást stropních sekčních vrat Crawford OH1042F byla vyrobena podle nejvyšších standardů. Vyztužené panely odolné proti větru, spoje pro dokonalější rozložení zátěže a butylové těsnění s nenarušenými rohy pro maximální těsnost – vše pro lepší vzhled a delší životnost systému.

K dispozici je výběr z devíti standardních venkovních barev nebo si můžete zvolit vlastní továrně lakovaný odstín pro vnitřní i vnější stranu. Stropní sekční vrata Crawford OH1042F jsou k dispozici v nejrůznějších variantách velikostí, panelů, uspořádání oken, zámků, klik a dveří ve vratech, takže se dokonale hodí do jakýchkoli průmyslových podmínek.

Okna nebo sendvičový panel

Modulární konstrukce propůjčuje systému Crawford OH1042F volnost při vytváření konkrétních konfigurací vhodných do každé situace.

Možnost umístění dveří ve vratech

900 mm šířka dveří ve vratech splňuje současně požadavky trhu. Dveře ve vratech s nízkým prahem jsou zkonstruovány z robustního hliníkového profilu širokého pouze 30 mm. Profil umožňuje volný průchod k minimalizaci nebezpečí uklouznutí má vroubkovaný povrch.

Standardní barvy


Vnitřní a vnější standardní barvou stropních sekčních vrat Crawford OH1042F je barva eloxovaného hliníku. Dále je k dispozici 9 vnějších barev povrchové úpravy.

Technická data

Standardní velikost až do (Š×V) ¹	7250 x 6050 mm
Tloušťka rámu	44 mm
Tloušťka výplně	27 mm
Tloušťka dolní sekce	42 mm
Okna	k dispozici jsou různé možnosti
Dveře ve vratech	volitelné
Zajištění přístupu a automatizace	volitelné
Zatížení větrem, EN 12424 ²	
Třída 3	Š < 4250 x 4500
Třída 2	Š > 4250 x 4500
Součinitel prostupu tepla, EN 12428 ³	3.3 W/m ² K
Pronikání vody, EN 12425 ⁴	třída 3
Průvzdušnost, EN 12426 ⁴	třída 2

1) Další velikosti na požádání 2) S dveřmi ve vratech či bez nich
Vyšší klasifikace zatížení větrem na požádání 3) Velikost vrat:
4000 x 4000 mm, dvojitě prosklené bez dveří ve vratech
4) S dveřmi ve vratech či bez nich


Rozměrové specifikace

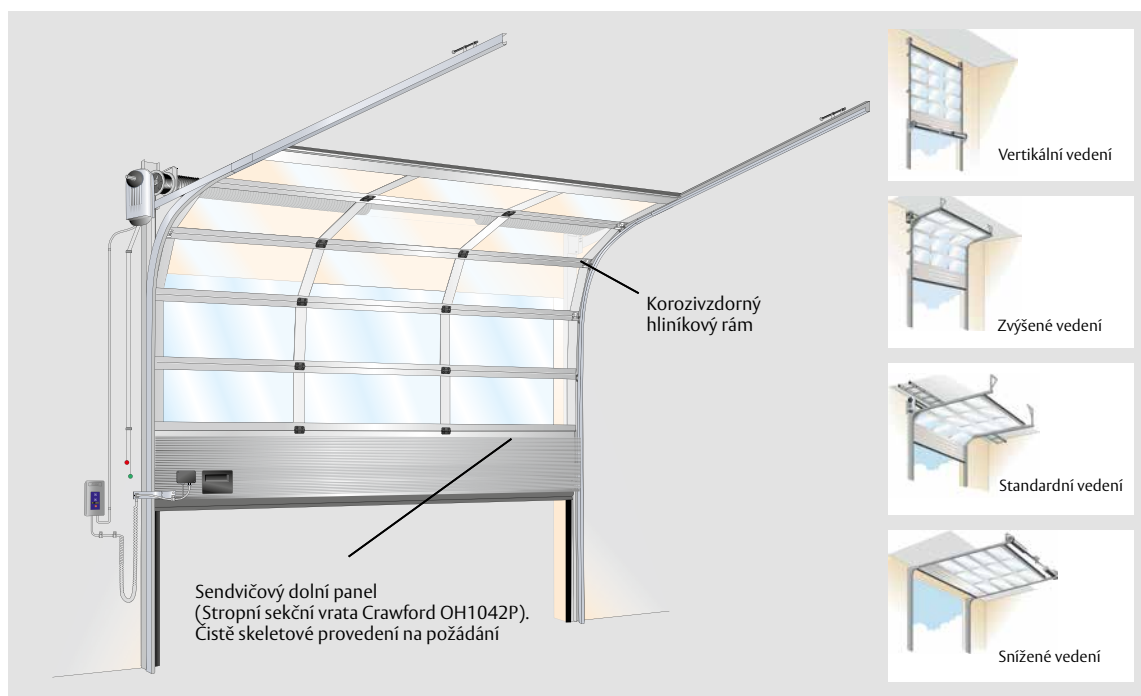

Možnosti panelů



Možnosti zajištění přístupu a automatizace

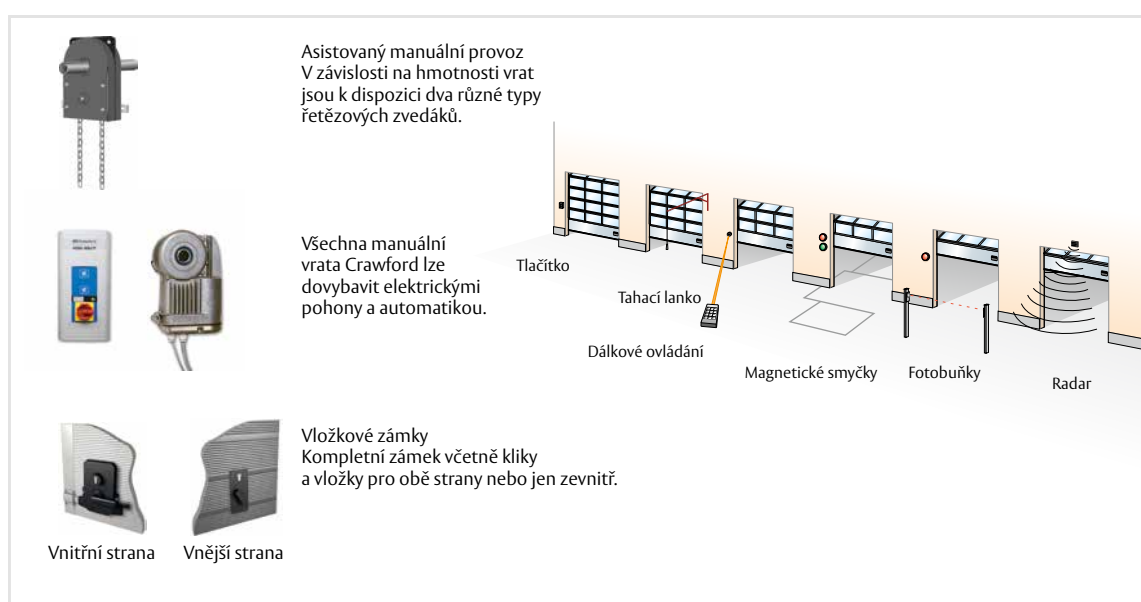

Vnější standardní dostupné barvy

