

Stropní sekční vrata

ASSA ABLOY OH1042F

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Nová generace stropních sekčních vrat

Nová moderní, robustní a flexibilní vrata ASSA ABLOY OH1042F od společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems jsou zkonstruována, aby zachovala plynulý chod vašeho podniku – za jakýchkoli podmínek a za každého počasí. Tato inovačními řešeními prostoupená, skvěle izolovaná, odolná a atraktivní stropní sekční vrata vám poskytnou maximum možností při nejnižších možných provozních nákladech. Představují dokonalou volbu pro sklady, logistická centra a všechny druhy obchodních areálů.

Každá součást stropních sekčních vrat ASSA ABLOY OH1042F byla vyrobena podle nejvyšších standardů. Vyztužené panely odolné proti větru, spoje pro dokonalejší rozložení zátěže a butylové těsnění s nenarušenými rohy pro maximální těsnost – vše pro lepší vzhled a delší životnost systému.

K dispozici je výběr z 13 standardních venkovních barev nebo si můžete zvolit vlastní továrně lakovaný odstín pro vnitřní i vnější stranu. Stropní sekční vrata ASSA ABLOY OH1042F jsou k dispozici v nejrůznějších variantách velikostí, panelů, uspořádání oken, zámků, klik a dveří ve vratech, takže se dokonale hodí do jakýchkoli průmyslových podmínek.

Okna nebo sendvičový panel

Modulární konstrukce propůjčuje systému ASSA ABLOY OH1042F volnost při vytváření konkrétních konfigurací vhodných do každé situace.

Možnost umístění dveří ve vratech

900 mm šířka dveří ve vratech splňuje současně požadavky trhu. Dveře ve vratech s nízkým prahem jsou zkonstruovány z robustního hliníkového profilu širokého pouze 30 mm. Profil umožňuje volný průchod k minimalizaci nebezpečí uklouznutí má vroubkovaný povrch.

Standardní barvy


Vnitřní a vnější standardní barvou stropních sekčních vrat ASSA ABLOY OH1042F je barva eloxovaného hliníku. Dále je k dispozici 13 vnějších barev povrchové úpravy.

Technická data

Standardní velikost až do (Š×V) ¹	7250 x 6050 mm
Tloušťka rámu	44 mm
Tloušťka výplně	27 mm
Tloušťka dolní sekce	42 mm
Okna	k dispozici jsou různé možnosti
Dveře ve vratech	volitelné
Zajištění přístupu a automatizace	volitelné
Zatížení větrem, EN 12424 ²	třída 3
Součinitel prostupu tepla, EN 12428 ³	3.6 W/m ² K
Pronikání vody, EN 12425 ⁴	třída 3
Průvzdušnost, EN 12426 ⁴	třída 2

1) Další velikosti na požádání 2) Bez dveří ve vratech. Vyšší klasifikace zatížení větrem na požádání 3) Velikost vrat: 5000 x 5000 mm, dvojitě prosklení bez dveří ve vratech 4) Bez dveří ve vratech


Rozměrové specifikace

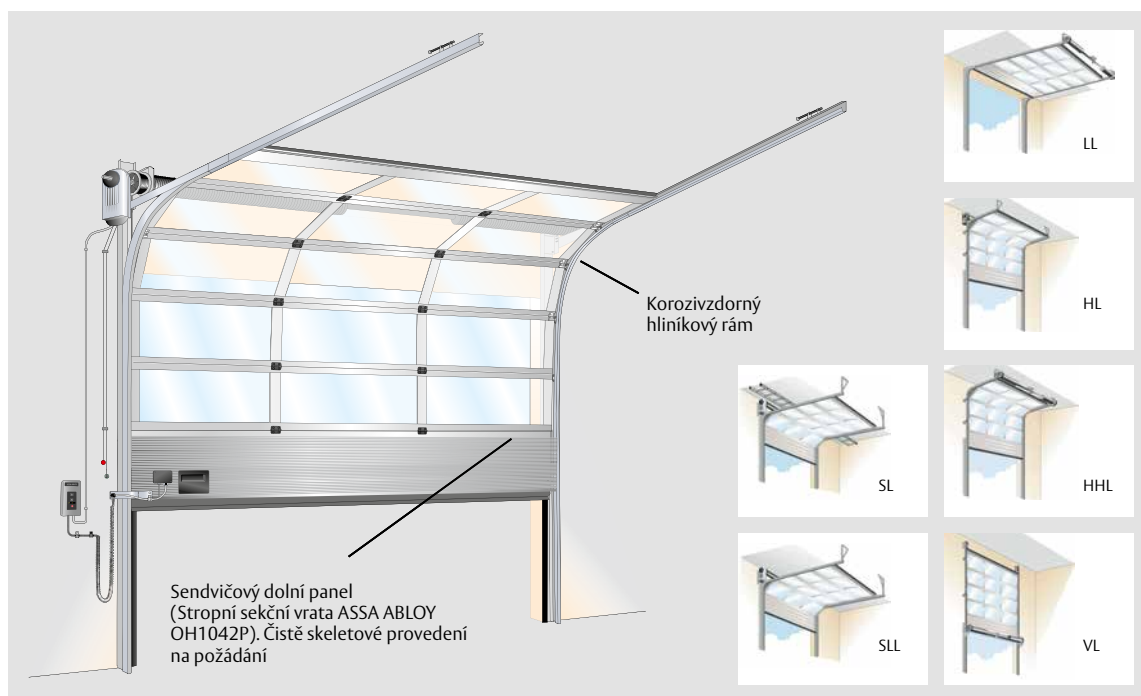

Možnosti panelů



Možnosti zajištění přístupu a automatizace

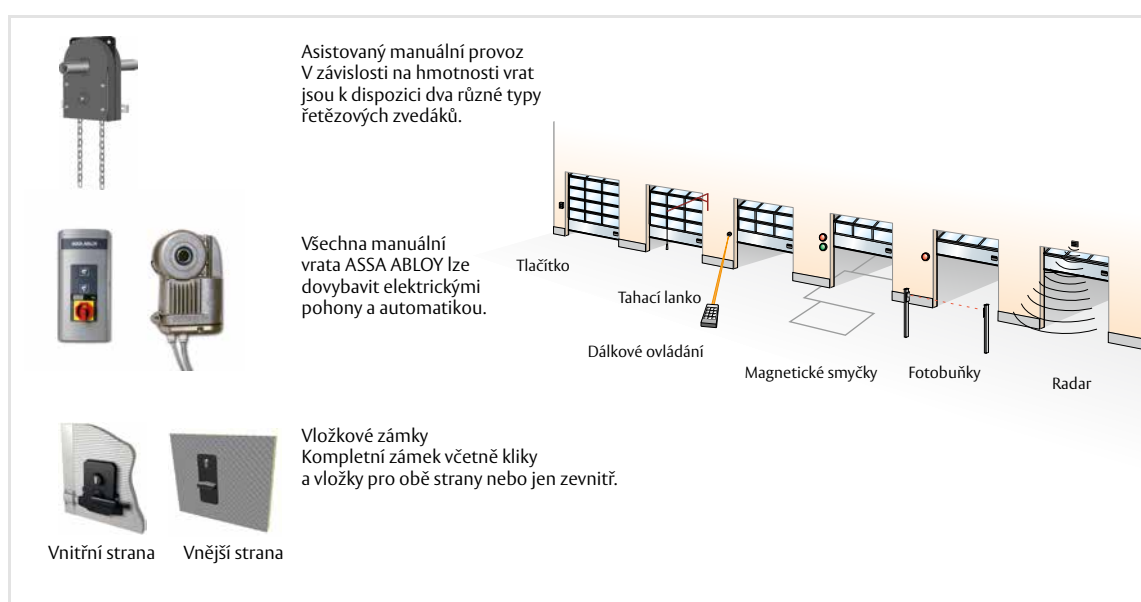

Vnější standardní dostupné barvy

 Colza žlutá RAL 1021	 Mechová zelená RAL 6005	 Grafitová šedá RAL 7024	 Temně černá RAL 9005	 Čistá bílá RAL 9010
 Ohnivě červená RAL 3000	 Antracitová šedá RAL 7016	 Čokoládově hnědá RAL 8017	 Světle šedá RAL 9006	 Na požádání
 Enciánová modrá RAL 5010	 Tmavě šedá RAL 7021	 Šedobílá RAL 9002	 Šedý hliník RAL 9007	 Jiné barvy