

Stropní sekční vrata

ASSA ABLOY OH1042FG

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Zcela prosklená stropní sekční vrata pro maximum průhledu

Stropní sekční vrata ASSA ABLOY OH1042FG jsou plně prosklená vrata navržena pro použití tam, kde je vyžadováno maximum světla, vzhled dovnitř či výhled ven.

Až do šířky 3300 mm je hliníkový rám zasklen jedním jednotabulkovým jednoduchým či dvojitým tvrzeným sklem. Větší vrata až do 5500 mm jsou opatřena pouze dvěma tabulkami tvrzeného skla. Zajišťují se tak maximum průchodu světla a průhledu zevnitř ven i naopak.

Uvedené konstrukční vlastnosti ocení zejména provozovatelé předváděcích hal, kde maximální viditelnost sehrává důležitou roli. Štíhlá konstrukce panelů vrat ASSA ABLOY OH1042FG zajišťuje kromě velké světelné propustnosti také vysokou třídu reprezentativnosti. Vše je provedeno ve špičkovém designu, jenž dokonale ladí s moderními budovami a předváděcími halami.

Standardní barvy


Vnitřní a vnější standardní barvou stropních sekčních vrat ASSA ABLOY OH1042FG je barva eloxovaného hliníku. Kromě jsou k dispozici výrobní nátěry ve všech barvách vzorníku RAL.

Technická data


Standardní velikost až do (Š×V) ¹	5500 x 4250 mm
Tloušťka rámu	44 mm
Okna	
W ≤ 3300 mm	1 tabulka
W > 3300 mm	2 tabulky
Dveře ve vratech	nejsou k dispozici
Zajištění přístupu a automatizace	volitelné
Zatížení větrem, EN 12424 ²	
Třída 3	W ≤ 3300
Třída 2	W > 3300
Součinitel prostupu tepla, EN 12428	6 W/m ² K
Pronikání vody, EN 12425	třída 3
Průvzdušnost, EN 12426	třída 3

1) Další velikosti na požádání 2) Vyšší klasifikace zatížení větrem na požádání


Rozměrové specifikace

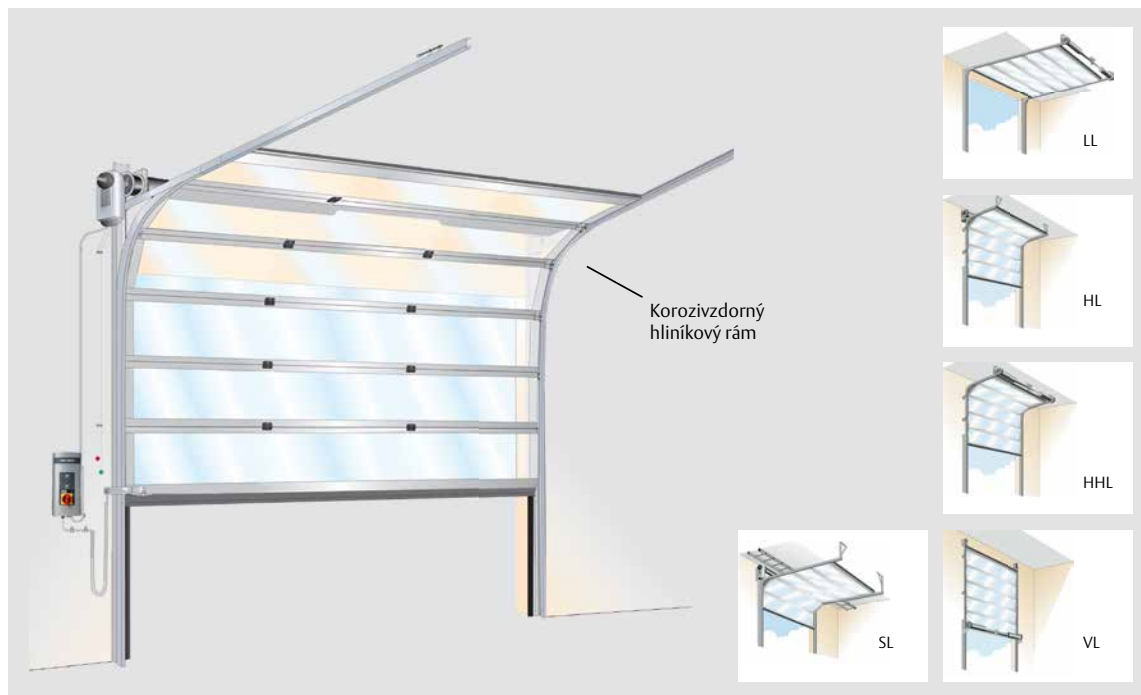

Možnosti panelů

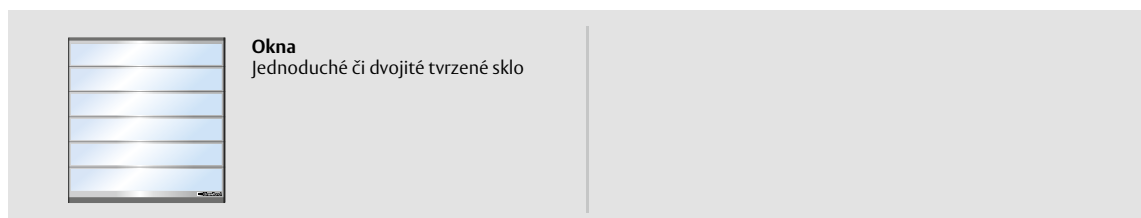

Možnosti zajištění přístupu a automatizace

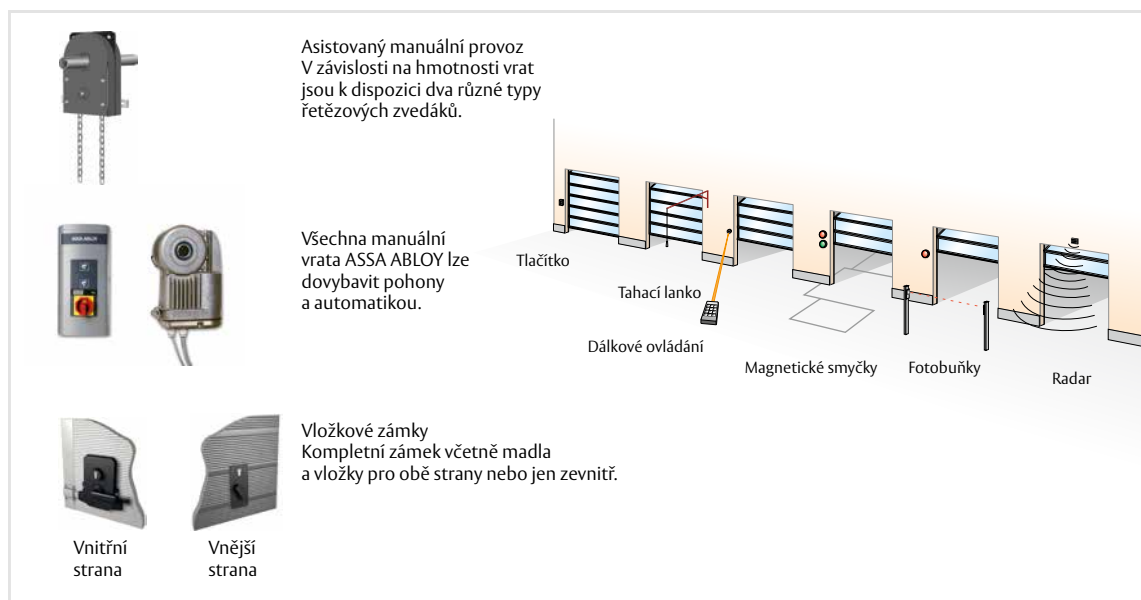

Vnější standardní dostupné barvy

