

Rychloběžná stropní sekční vrata

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Navržená tak, aby zajistila plynulost provozu

Stropní sekční vrata ASSA ABLOY OH1042S jsou zkonstruována s modifikovaným řídicím systémem a zesílenou konstrukcí tak, aby zvýšila rychlost a přinesla výhody vašemu podniku. Rychlost zlepšuje pracovní prostředí, zvyšuje bezpečnost, snižuje náklady na energii a další. Vrata ASSA ABLOY OH1042S jsou navržena tak, aby zajistila plynulost provozu.

Výhody rychlosti

Pro podniky s často používanými vraty, vozidly s různou výškou, obavami o regulaci teploty, pravidelnými kolizemi s vraty nebo zájmem o snížení hlučnosti a prašnosti představuje neocenitelnou výhodu. Díky provozní rychlosti přibližně jeden metr za sekundu vrata ASSA ABLOY OH1042S nejenže šetří čas, ale také vám ho vrací zpět.

Energetická a ekonomická úspornost

Rychlost vám poskytuje kontrolu nad vnitřním klimatem s rychlejší dobou zavírání. Jsou dobře utěsněna proti vodě, zatížení větrem a průvzdušnosti. Větší regulace teploty znamená menší tepelné ztráty, méně plýtvání energií a nižší emise CO₂.

Bezpečnost, pohodlí a praktičnost

Jakmile fotobuňková světelná síť vrat detekuje překážku v otvoru vrat, vrata se okamžitě zastaví, čímž se snižuje riziko nehod a úrazů. Vzhledem k tomu, že jsou vrata rychlejší, je riziko kolize s vozidly a převážnými materiály při otevírání mnohem nižší. Krátká doba pohybu předchází nežádoucím průvanům a snižuje hladiny hluku, čímž vytváří lepší a zdravější pracovní prostředí pro zaměstnance.

Vrata pro vaše potřeby

Vrata ASSA ABLOY OH1042S můžete přizpůsobit. Nakonfigurujete si kolejnicové systémy, vyberte barvu vrat a zvolte tvar, počet a umístění oken. K dispozici je doslova tisíce možností přizpůsobení vrat vašemu jedinečnému provozu.

Technické údaje


Standardní velikost až do (Š×V) ¹	5000 x 5000 mm
Tloušťka panelu	42 mm
Okna	volitelné
Dveře ve vratech	nelze
Rychlost otevírání	≈1,0 m/s
Zatížení větrem, EN 12424 ²	třída 3
Součinitel prostupu tepla, EN 12428 ³	
Ocelová vrata s plnými panely	1,0 W/(m ² K)
Průnik vody, EN 12425 ⁴	třída 3
Průvzdušnost, EN 12426 ⁴	třída 3

1) Další velikosti na vyžádání 2) Vyšší klasifikace zatížení větrem na vyžádání 3) Velikost vrat 5000 x 5000 mm

Rozměrové specifikace



Možnosti panelů




Vrata OH1042S si můžete přizpůsobit
Nakonfigurujte si kolejnicové systémy, vyberte barvu vrat a zvolte tvar, počet a umístění oken. K dispozici je doslova tisíce možností přizpůsobení vrat vašemu jedinečnému provozu.




Okna
K dispozici je několik variant oken z různých materiálů s rámy odolnými proti vloupání.

Možnosti zajištění přístupu a automatizace

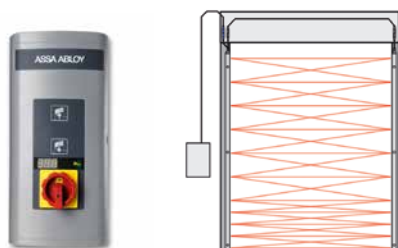

Jakmile fotobuňková světelná síť vrat detekuje překážku v otvoru vrat, vrata se okamžitě zastaví, čímž se snižuje riziko nehod a úrazů.

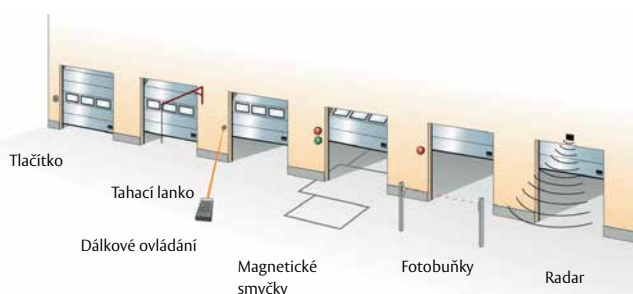

Vnitřní

Vnější

Kompletní zámek včetně kliky a vložky pro obě strany nebo jen zevnitř.

Standardní dostupné venkovní barvy

Ocel	Žlutá hořčičná RAL 1021	Mechová zelená RAL 6005	Grafitová šedá RAL 7024	Černá RAL 9005	Čistě bílá RAL 9010
	Ohnivě červená RAL 3000	Antracitová šedá RAL 7016	Čokoládová hnědá RAL 8017	Bílý hliník RAL 9006	Na vyžádání
	Enziánová modrá RAL 5010	Černošedá RAL 7021	Šedobílá RAL 9002	Šedý hliník RAL 9007	Jiné barvy