

Stropní sekční vrata

Crawford OH1042FG

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Plně prosklená stropní sekční vrata pro maximální viditelnost

Stropní sekční vrata Crawford OH1042FG jsou plně prosklená vrata navržena pro použití tam, kde je vyžadováno maximum světla a výhled dovnitř či výhled ven.

Až do šířky 3 300 mm je hliníkový rám zasklen jedním jednotabulkovým jednoduchým či dvojitým tvrzeným sklem. Větší vrata až do šířky 5 500 mm jsou opatřena pouze dvěma tabulkami tvrzeného skla. Zajišťují tak maximum průchodu světla a skvělý průhled zevnitř ven či naopak.

Tento design je skvělý zejména do showroomů, kde je důležité, aby bylo skrz vrata dobře vidět. Elegantní design panelů vrat ASSA ABLOY OH1042FG zajišťuje nejen vysokou propustnost denního světla, ale i prvotřídní prezentaci. Celkově se jedná o špičkový design, který se skvěle hodí do moderních budov a showroomů.

Přehled ASSA ABLOY

Integrované možnosti připojení umožňující monitorování, kontrolu, přístup k datům a funkcím jako:

- Dálkové ovládání
- Spolehlivé fungování zařízení
- Výstrahy upozorňující na chyby či překážky v reálném čase
- Provozní výkon

Standardní barvy


Vnitřní a vnější standardní barva vrat Crawford OH1042FG je eloxovaný hliník. Kromě toho je k dispozici výrobní nátěr ve všech barvách RAL.

Technické údaje

Standardní velikost až do (Š×V) ¹	5500 mm × 4250 mm
Tloušťka rámu	44 mm
Okna	
Š ≤ 3300	1 tabule
Š > 3300	2 tabule
Dveře ve vratech	Nejsou k dispozici
Přístup a automatizace	Volitelně
Zatížení větrem, EN 12424 ²	
Š ≤ 3300	Třída 3
Š > 3300	Třída 2
Součinitel prostupu tepla, EN 12428 ³	6 Š/(m ² ·K)
Průnik vody, EN 12425 ⁴	Třída 3
Průvzdušnost, EN 12426 ⁴	Třída 3
1) Další velikosti na vyžádání	
2) Vyšší klasifikace zatížení větrem na vyžádání	

Údaje o rozměrech

1. Korozivzdorný izolovaný hliníkový rám.

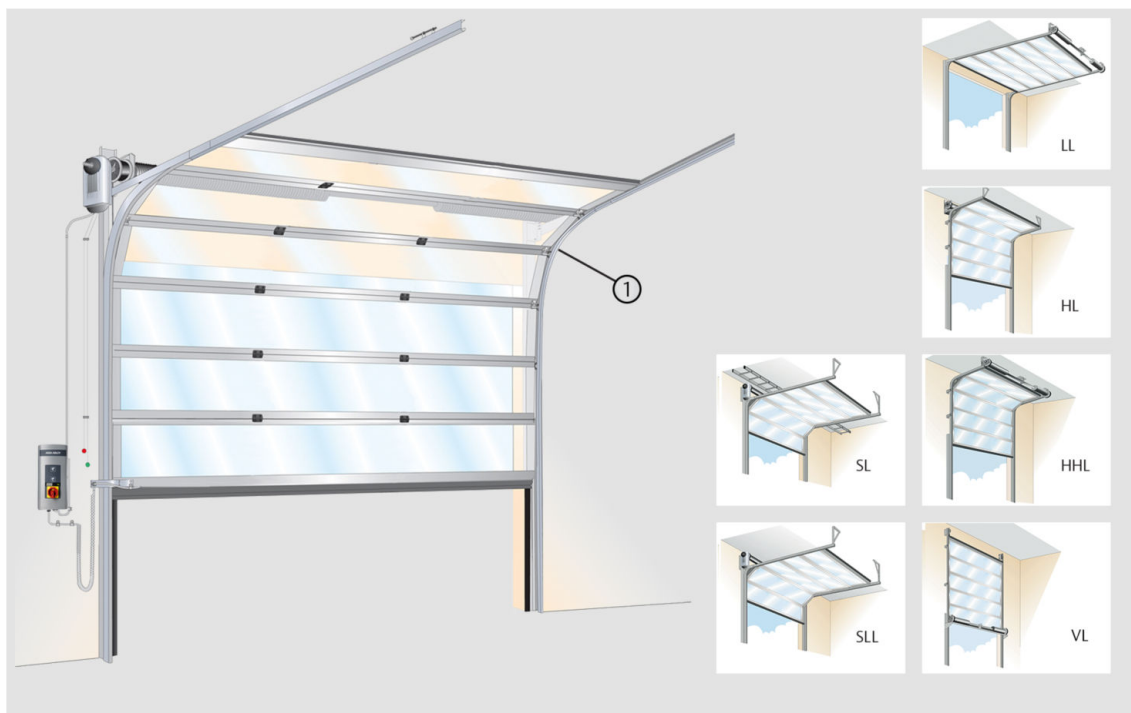

Možnosti panelů



Okna


Z jednoduchého nebo dvojitého tvrzeného skla.

Přístup k volitelným možnostem a automatizace



Asistovaný manuální provoz
V závislosti na hmotnosti vrat jsou k dispozici dva různé typy řetězové zdviže.

Všechna manuální vrata lze modernizovat elektrickými pohony a automatizací.

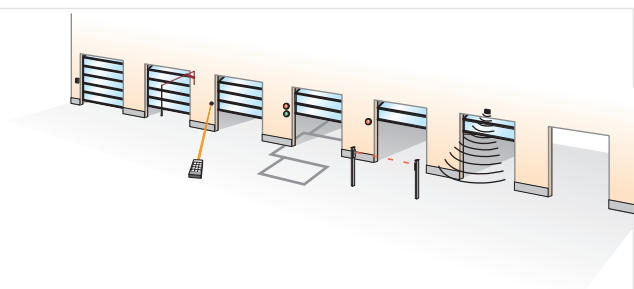

K dispozici jsou různé možnosti automatizace, jako jsou externí tlačítka, tahací lanko, dálkové ovládání, magnetická smyčka, fotobuňky a radar.

Standardní dostupné venkovní barvy

