


Stropní sekční vrata

Crawford OH1042P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

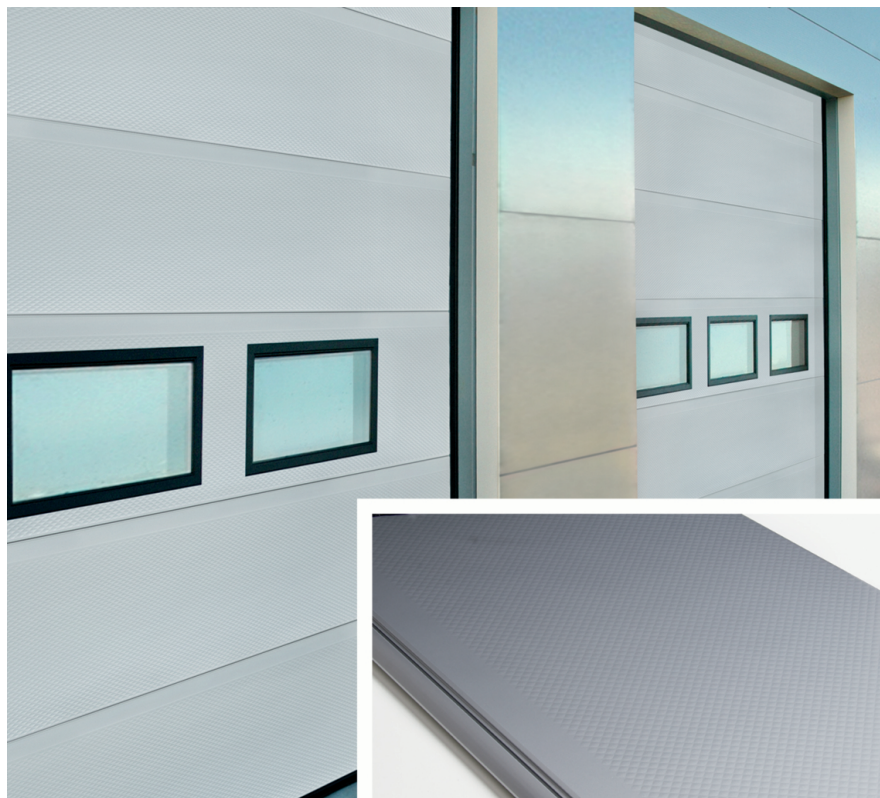

Klasická stropní sekční vrata

Nová moderní, odolná a flexibilní vrata Crawford OH1042P od společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems jsou zkonstruována tak, aby zajistila plynulý chod vašeho podniku za jakýchkoli podmínek a za každého počasí. Tato spolehlivá a atraktivní stropní sekční vrata charakteristická skvělou izolací nabízejí maximální počet volitelných možností s minimálními provozními náklady. Tato vysoce kvalitní vrata jsou dokonalou volbou pro sklady, logistická centra a všechny typy obchodních prostor.

Stropní sekční vrata Crawford OH1042P jsou vyrobená podle těch nejvyšších standardů. Kombinace vyztužených panelů odolných proti větru a certifikace vodotěsnosti třídy 3, odolnost vůči zatížení větrem a průvzdušnost propůjčují vratům lepší vzhled a delší životnost. Malé inovace mající velký význam pro budovy, které chrání.

Výběr ze 13 standardních venkovních barev nebo z vaší vlastní nátěrové barvy pro vnitřní i vnější použití. Stropní sekční vrata Crawford OH1042P jsou k dispozici v různých velikostech, s různými panely, konfiguracemi oken, zámků, klikami a dveřmi ve vratech a dokonale se hodí pro jakékoli průmyslové potřeby.

Přehled ASSA ABLOY

Integrované možnosti připojení umožňující monitorování, kontrolu, přístup k datům a funkcím jako:

- Dálkové ovládání
- Spolehlivé fungování zařízení
- Výstrahy upozorňující na chyby či překážky v reálném čase
- Provozní výkon

Prosklení

Alternativy prosklení jsou možné od plně průhledných panelů po jednotlivá okna obdélníkového nebo oválného tvaru. Okna jsou k dispozici s akrylátovým nebo tvrzeným sklem.

Dveře ve vratech

Volitelné dveře ve vratech (standardní nebo s nízkým prahem) mají šířku 900 mm a splňují současné požadavky trhu. Dveře ve vratech mají vylepšenou izolaci díky tepelně odděleným izolačním profilům a dvojitému těsnění. Dvojitá utěsnění rovněž minimalizují propustnost vzduchu a vody. Dveře ve vratech jsou zkonstruovány z odolného, širokého hliníkového profilu o rozměru pouhých 16 mm. Profil umožňuje volný průchod a je žebrovaný, čímž se minimalizuje riziko uklouznutí.

Technické údaje

Standardní velikost až do (Š×V) ¹	10000 × 8450 mm
Tloušťka panelu	42 mm
Okna	Volitelně
Dveře ve vratech	Volitelně
Přístup a automatizace	Volitelně
Jednotka ASSA ABLOY Insight IoT	Volitelně
Zatížení větrem, EN 12424 ²	Třída 3
Součinitel prostupu tepla, EN 12428 ³	
Ocelová vrata s plnými panely	1,0 Š/(m ² ·K)
Hliníková vrata s plnými panely	1,1 Š/(m ² ·K)
Průnik vody, EN 12426 ⁴	Třída 3
Průvzdušnost, EN 12426 ⁴	Třída 3

1) Další velikosti na vyžádání


2) Bez dveří ve vratech. Vyšší klasifikace zatížení větrem na vyžádání

3) Velikost vrat 5000 × 5000 mm

4) Bez dveří ve vratech

Údaje o rozměrech

1. Polyesterový nátěr
2. Základní nátěr
3. Ochrana proti korozi (zinková-hliníkový nátěr, 255 g/m²)
4. Ocelový/hliníkový plech
5. Základní nátěr
6. Polyuretan

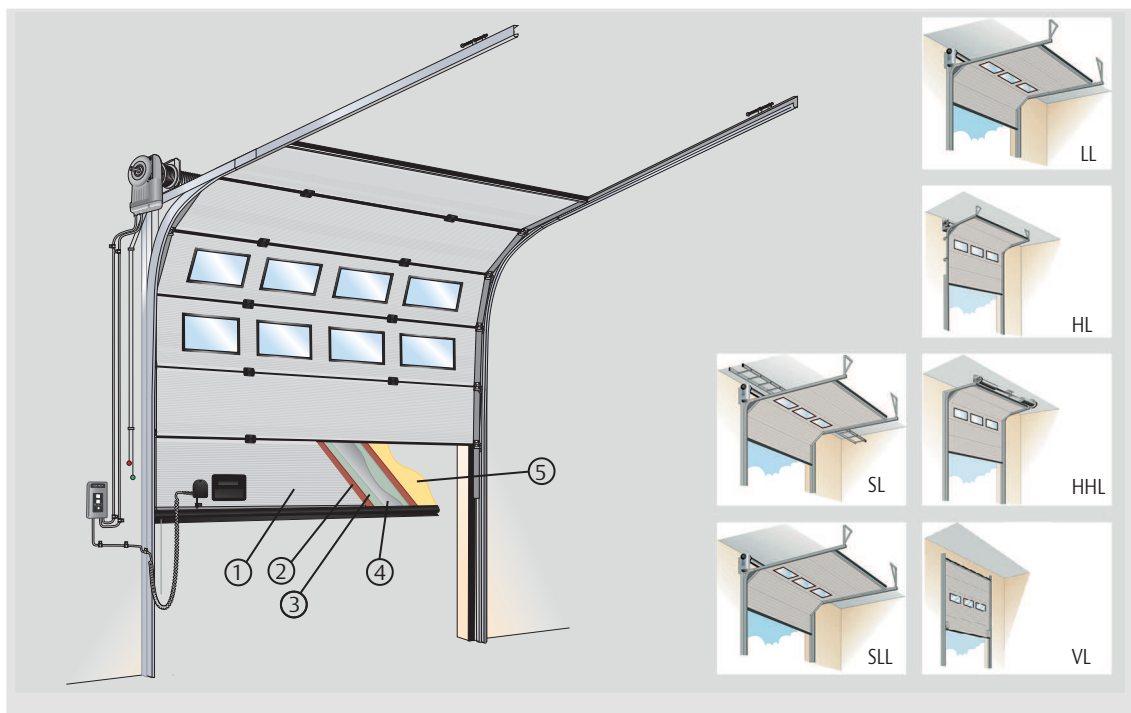


Možnosti panelů




Standardní dveře ve vratech s prahem 180 mm

Tyto dveře ve vratech jsou zkonstruovány se standardní dolní sekci a spodním těsněním. Výztuha zajišťuje stabilitu vrat a odolnost vůči zatížení větrem.



Dveře ve vratech s nízkým prahem

Dveře ve vratech s nízkým prahem o šířce 900 mm jsou navrženy s odolným a širokým hliníkovým spodním profilem o rozměru pouhých 30 mm.



Panely s plným průhledem s okny

K dispozici je několik různých typů jednoduchých či dvojítkých oken (matná či tónovaná) z akrylátu nebo tvrzeného skla.



Okna

K dispozici je několik variant oken z různých materiálů s rámy odolnými proti vloupání.

Přístup k volitelným možnostem a automatizace



Asistovaný manuální provoz
V závislosti na hmotnosti vrat jsou k dispozici dva různé typy řetězové zdviže.




Všechna manuální vrata lze modernizovat elektrickými pohony a automatizací.



Cylindrické vložky

Kompletní zámek včetně kliky a vložky pro obě strany nebo jen zevnitř.

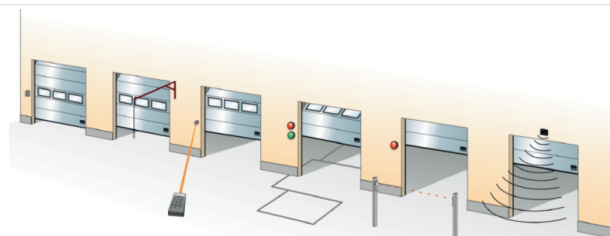

K dispozici jsou různé možnosti automatizace, jako jsou externí tlačítka, tahací lanko, dálkové ovládání, magnetická smyčka, fotobuňky a radar.

Standardní dostupné venkovní barvy

Ocel	Žlutá hořčičná RAL 1021	Mechová zelená RAL 6005	Grafitová šedá RAL 7024	Černá RAL 9005	Čistě bílá RAL 9010
	Ohnivě červená RAL 3000	Antracitová šedá RAL 7016	Čokoládová hnědá RAL 8017	Bílý hliník RAL 9006	Další barvy
	Enziánová modrá RAL 5010	Černošedá RAL 7021	Šedobílá RAL 9002	Šedý hliník RAL 9007	
Hliník	Enziánová modrá RAL 5010	Čistě bílá RAL 9010	Bílý hliník RAL 9006	Další barvy	