

Stropní sekční vrata

Crawford OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Navržená tak, aby zajistila plynulost provozu

Stropní sekční vrata Crawford OH1042S jsou zkonstruována s modifikovaným řídicím systémem a zesílenou konstrukcí tak, aby zvýšila rychlost a přinesla výhody vašemu podniku. Rychlost zlepšuje pracovní prostředí, zvyšuje bezpečnost, snižuje náklady na energii a další. Vrata Crawford OH1042S jsou navržena tak, aby zajistila plynulost provozu.

Výhody rychlosti

Pro podniky s často používanými vraty, vozidly s různou výškou, obavami o regulaci teploty, pravidelnými kolizemi s vraty nebo zájmem o snížení hlučnosti a prašnosti představuje neocenitelnou výhodu. Díky provozní rychlosti přibližně jeden metr za sekundu vrata Crawford OH1042S nejenže šetří čas, ale také vám ho vrací zpět.

Energetická a ekonomická úspornost

Rychlost vám poskytuje kontrolu nad vnitřním klimatem s rychlejší dobou zavírání. Jsou dobře utěsněna proti vodě, zatížení větrem a průvzdušnosti. Větší regulace teploty znamená menší tepelné ztráty, méně plýtvání energií a nižší emise CO₂.

Přehled ASSA ABLOY

Integrované možnosti připojení umožňující monitorování, kontrolu, přístup k datům a funkcím jako:

- Dálkové ovládání
- Spolehlivé fungování zařízení
- Výstrahy upozorňující na chyby či překážky v reálném čase
- Provozní výkon

Bezpečnost, pohodlí a praktičnost

Jakmile fotobuňková světelná síť vrat detekuje překážku v otvoru vrat, vrata se okamžitě zastaví, čímž se snižuje riziko nehod a úrazů. Vzhledem k tomu, že jsou vrata rychlejší, je riziko kolize s vozidly a převážnými materiály při otevírání mnohem nižší. Krátká doba pohybu předchází nežádoucím průvanům a snižuje hladiny hluku, čímž vytváří lepší a zdravější pracovní prostředí pro zaměstnance.

Vrata pro vaše potřeby

Vrata Crawford OH1042S si můžete přizpůsobit. Nakonfigurujte si kolejnicové systémy, vyberte barvu vrat a zvolte tvar, počet a umístění oken. K dispozici je doslova tisíce možností přizpůsobení vrat vašemu jedinečnému provozu.

Technické údaje

Standardní velikost až do (Š×V) ¹	5000 × 5000 mm
Tloušťka panelu	42 mm
Okna	Volitelně
Dveře ve vratech	Nejsou možná
Jednotka ASSA ABLOY Insight IoT	Volitelně
Rychlost otevírání	≈1,0 m/s
Zatížení větrem, EN 12424 ²	Třída 3
Součinitel prostupu tepla, EN 12428 ³	1,0 Š/(m ² ·K)
Ocelová vrata s plnými panely	
Pronikání vody, EN 12426	Třída 3
Průvzdušnost, EN 12426	Třída 3

1) Další velikosti na vyžádání


2) Vyšší klasifikace zatížení větrem na vyžádání

3) Velikost vrat 5000 × 5000 mm

Údaje o rozměrech



Možnosti panelů




Přizpůsobte si vrata OH1042S podle svých představ
Nakonfigurujte si kolejnicové systémy, vyberte barvu vrat a zvolte tvar, počet a umístění oken. K dispozici je doslova tisíce možností přizpůsobení vrat vašemu jedinečnému provozu.




Okna
K dispozici je několik variant oken z různých materiálů s rámy odolnými proti vloupání.

Přístup k volitelným možnostem a automatizace



Jakmile fotobuňková světelná síť vrat detekuje překážku v otvoru vrat, vrata se okamžitě zastaví, čímž se snižuje riziko nehod a úrazů.

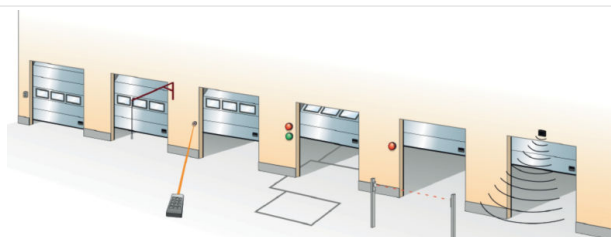

K dispozici jsou různé možnosti automatizace, jako jsou externí tlačítka, tahací lanko, dálkové ovládání, magnetická smyčka, fotobuňky a radar.



Cylindrické vložky
Kompletní zámek včetně kliky a vložky pro obě strany nebo jen zevnitř.

Standardní dostupné venkovní barvy

	Žlutá hořčičná RAL 1021		Mechová zelená RAL 6005		Grafitová šedá RAL 7024		Černá RAL 9005		Čistě bílá RAL 9010
	Ohnivě červená RAL 3000		Antracitová šedá RAL 7016		Čokoládová hnědá RAL 8017		Bílý hliník RAL 9006		Další barvy
	Enziánová modrá RAL 5010		Černošedá RAL 7021		Šedobílá RAL 9002		Šedý hliník RAL 9007		