

Stropní sekční vrata

Crawford OH1082P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Silná izolace a energetická úspornost

Kontrola teploty

Nová vrata Crawford OH1082P s 82mm izolací byla navržena k zajištění vynikajícího termického oddělení a výrazných úspor energie. Inovativní funkce, jako jsou přesná horní a boční těsnění s voděodolným dolním těsněním, zajistí minimalizaci průvanu a vzniku kondenzace na pracovišti. Tato stropní sekční vrata zabezpečí kontrolu vnitřního prostředí a vytvoří optimální pracovní podmínky.

Naše aktuálně nejnižší hodnota parametru U

Díky výrobě splňující nejpřísnější ekologické předpisy vykazuje konstrukce a funkce vrat Crawford OH1082P překročení aktuálních požadavků s výjimečně nízkou hodnotou parametru U 0,46 Š/(m²·K).

Přehled ASSA ABLOY

Integrované možnosti připojení umožňující monitorování, kontrolu, přístup k datům a funkcím jako:

- Dálkové ovládání
- Spolehlivé fungování zařízení
- Výstrahy upozorňující na chyby či překážky v reálném čase
- Provozní výkon

Konfigurace na přání

Vrata Crawford OH1082P charakterizují stejné konstrukční možnosti vysoké kvality jako model Crawford OH1042P a Crawford OH1042S. Máte-li tedy více než jedna stropní vrata, můžete je nakonfigurovat k vytvoření jednotného průčelí budovy.

Vaše konfigurace

Nová vrata Crawford OH1082P lze nakonfigurovat podle vašich přesných specifikací. Můžete zvolit verzi s okny, vybrat si ze 13 standardních barev nebo požádat o vlastní výrobní barvu. Existuje celá řada sestav kolejnic a rozměrů k přizpůsobení vrat Crawford OH1082P potřebám vašich vstupů.

Technické údaje

Standardní velikost až do (Š×V) ¹	8000 × 8450 mm
Tloušťka panelu	82 mm
Okna	Volitelně
Dveře ve vratech	Nejsou možná
Přístup a automatizace	Volitelně
Jednotka ASSA ABLOY Insight IoT	Volitelně
Zatížení větrem, EN 12424 ²	Třída 3
Součinitel prostupu tepla, EN 12428 ³	0,46 Š/(m²·K)
Průnik vody, EN 12426 ⁴	Třída 3
Průvzdušnost, EN 12426	Třída 3


1) Další velikosti na požádání, velikost je omezena hmotností vrat

2) Vyšší klasifikace zatížení větrem na vyžádání

3) Velikost vrat 5000 × 5000 mm

Údaje o rozměrech

1. Polyesterový nátěr
2. Základní nátěr
3. Ochrana proti korozi
(zinková-hliníkový nátěr,
255 g/m²)
4. Ocelový/hliníkový plech
5. Základní nátěr
6. 80mm polyuretan

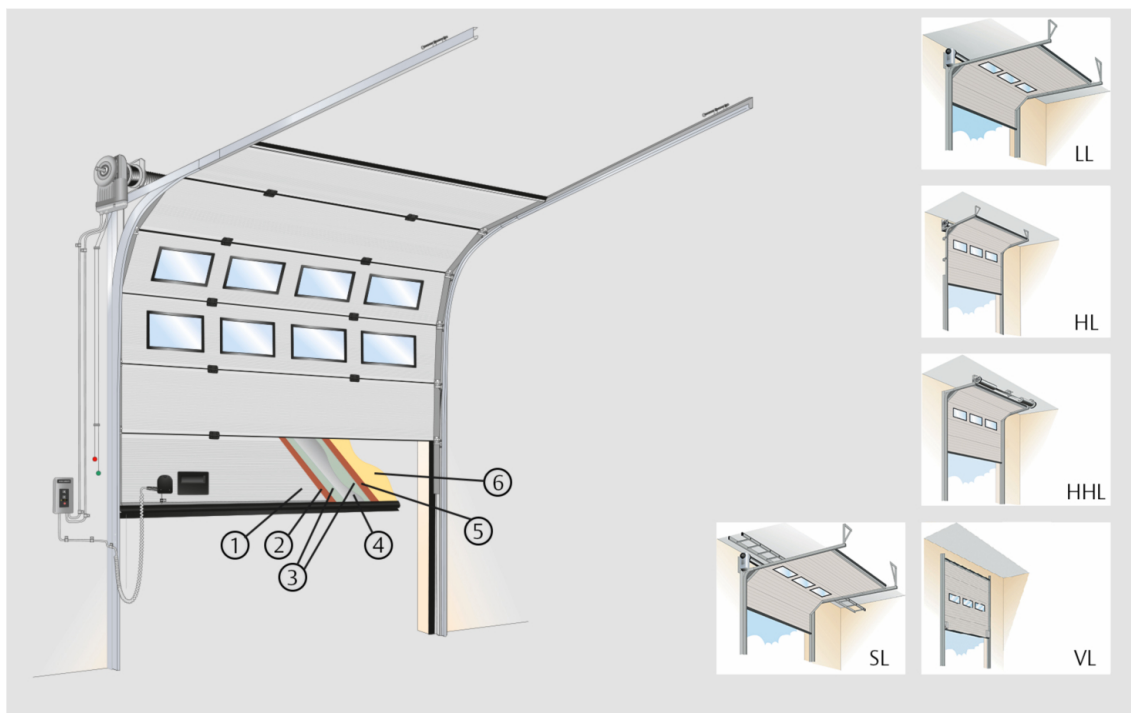

Možnosti panelů



Oken

K dispozici je několik variant oken z různých materiálů s rámy odolnými proti vloupání.

Přístup k volitelným možnostem a automatizace



Asistovaný manuální provoz
V závislosti na hmotnosti
vrat jsou k dispozici
dva různé typy řetězové
zdvíže.




Všechna manuální
vrata lze modernizovat
elektrickými pohony
a automatizací.



Cylindrické vločky

Kompletní zámek včetně
kliky a vločky pro obě
strany nebo jen zevnitř.

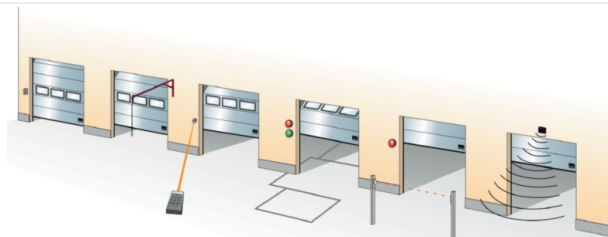

K dispozici jsou různé možnosti automatizace, jako jsou externí tlačítka, tahací lanko, dálkové ovládání, magnetická smyčka, fotobuňky a radar.

Standardní dostupné venkovní barvy

	Žlutá hořčičná RAL 1021		Mechová zelená RAL 6005		Grafitová šedá RAL 7024		Černá RAL 9005		Čistě bílá RAL 9010
	Ohnivě červená RAL 3000		Antracitová šedá RAL 7016		Čokoládová hnědá RAL 8017		Bílý hliník RAL 9006		Další barvy
	Enziánová modrá RAL 5010		Černošedá RAL 7021		Šedobílá RAL 9002		Šedý hliník RAL 9007		